

DEVELOPPEMENT DE LA DYNAMIQUE DES CHATEAUX FORTS PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
(rapport N° 6342)

Les travaux au château du Hohnack


- Propriétaire : Commune de Labaroche
- Gestionnaire : association des Compagnons du Hohnack

- Caractéristiques du site :
Château situé à 940 mètres d'altitude (l'un des plus élevés d'Alsace). Construit vers 1130. Forteresse la plus importante des Ribeaupierre, propriétaires dès 1288, jusqu'au démantèlement sur ordre de Louis XIV en 1655. Classé Monument historique (arrêté du 19 août 1905).
Fréquentation 2022 : environ 10 000 visiteurs.

- Quelques activités de l'association :
Fête médiévale au château en juin, tous les deux ans (précédente le 18 juin 2022). Entretien du site, animations à travers l'organisation de concerts, accueil de groupes, participation aux « Portes du Temps » et « Châteaux et Légendes » organisées par la CeA, aux Journées du Patrimoine 2022. Organisation de chantiers pédagogiques et reconstitution « à l'ancienne » de moyens de levage, concert de musique médiévale, conférences, recherches, démonstration de combats de béhourd en costumes du XIII^e siècle...
Bénévoles présents sur site toute l'année.

- Dernière action réalisée au château : Réfection du chemin d'accès en 2022, pour un montant de travaux de 9 393,60 € TTC. Subvention CeA de 2 348,40 € versée à la Commune de Labaroche.

- Travaux relatifs à la présente subvention :
Un diagnostic sanitaire a été réalisé en août 2020 par M. ISNER, architecte du patrimoine, sur l'état général du château et sur les différentes interventions urgentes. L'ensemble des travaux a été estimé à 726 363 € TTC.
La tranche de travaux de la courtine Nord-Est, tour d'entrée Nord et logis, a été jugée prioritaire pour sécuriser les visiteurs et préserver le monument. Elle s'élève à un montant de 137 923 € HT soit 165 507 € TTC.

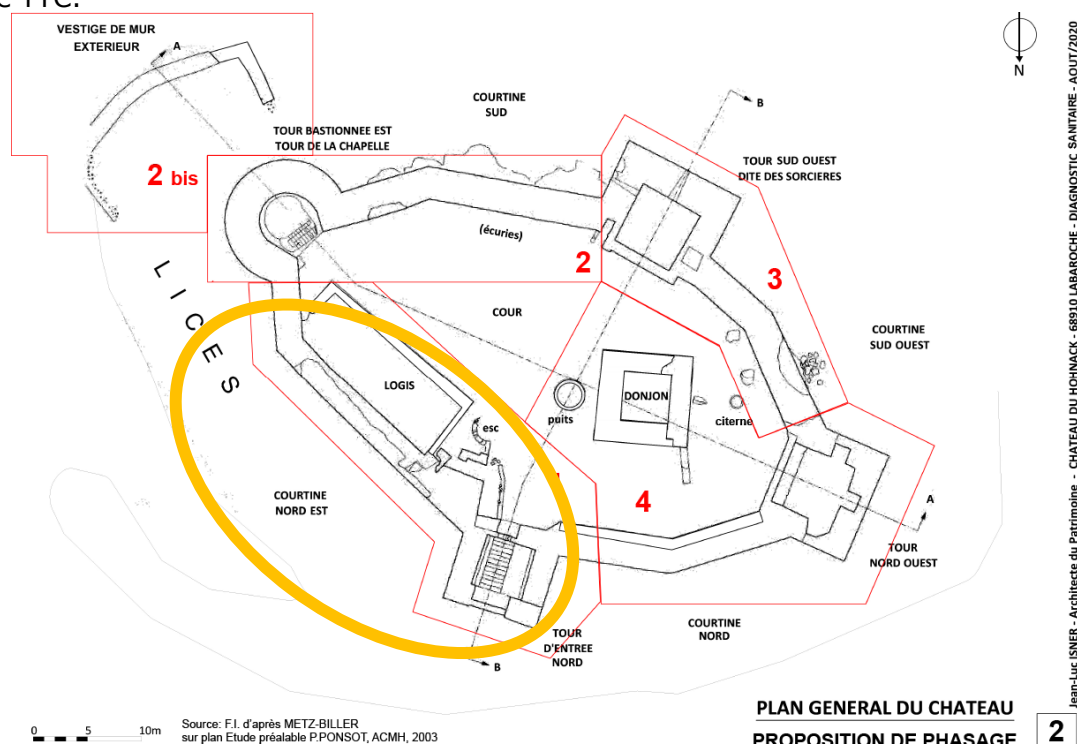

PLAN GENERAL DU CHATEAU
PROPOSITION DE PHASAGE

2

Jean-Luc ISNER - Architecte du Patrimoine - CHATEAU DU HOHNACK - 68910 LABAROCHÉ - DIAGNOSTIC SANITAIRE - AOUT/2020

Cette tranche comporte 2 interventions :

1. Courtine nord-est et Tour d'entrée nord :

- Dévégétalisation des arases
- Dépose-repose des arases et parties supérieures consolidées antérieurement au ciment
- Infiltration de mortier de chaux en régénération de l'intérieur des maçonneries
- Cristallisation des arases en rocaillage façon ruiniforme
- Purge des joints au ciment des parements et rejointoiement au mortier de chaux
- Rejointoiement de l'extrados de l'arc de la dernière porte
- Remplacement des garde-corps de la passerelle

2. Mur extérieur délimitant la lice en contrebas de la tour bastionnée Est :

- Dévégétalisation
- Dégagement des éboulis en pied et tri des matériaux
- Dépose-repose des parties hautes du mur (parements et ancien blocage au ciment)
- Infiltration de mortier de chaux en régénération de l'intérieur des maçonneries
- Purge des joints au ciment des parements et rejointoiement au mortier de chaux
- Cristallisation des arases et des arrachements en rocaillage aspect ruiniforme
- Création d'un arrachement en face externe du mur remonté en « garde-corps »
- Mise en place d'un garde-corps et de mains courantes sur les arases côté cour.